



RoHS
Compliant


IP54

IP65

Dati tecnici

Materiale:	NBR
Colore:	Nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷125°C
Grado di protezione:	IP54 / IP65

Gommino elastico modulare cieco, IP65 (1-4 Modulo)




Dimensioni: 29,5 x 19,5 x 17mm

Dimensioni: 53 x 39 x 17mm

Codice	Dimensioni
107730	1 Modulo
107762	4 Moduli

Gommino elastico modulare, 1 Foro, IP54 (1 Modulo)



Dimensioni: 29,5 x 19,5 x 17mm

Codice	Ø Cavo -mm	Codice	Ø cavo -mm
107722	1-2	107714	9-10
107721	2-3	107713	10-11
107720	3-4	107712	11-12
107719	4-5	107711	12-13
107718	5-6	107710	13-14
107717	6-7	107740	14-15
107716	7-8	107741	15-16
107715	8-9	107742	16-17

Gommino elastico modulare, 1 Foro, IP54 (4 Moduli)





Dimensioni: 53 x 39 x 17mm

Codice	Ø Cavo -mm	Codice	Ø Cavo -mm
107743	14-15	107753	24-25
107744	15-16	107754	25-26
107745	16-17	107755	26-27
107746	17-18	107756	27-28
107747	18-19	107757	28-29
107748	19-20	107758	29-30
107749	20-21	107759	30-31
107750	21-22	107760	31-32
107751	22-23	107761	32-33
107752	23-24		




Gommino elastico modulare, 2 o 4 Fori, IP54 (1 Modulo)

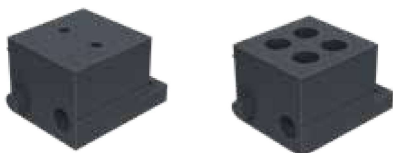

Dimensioni: 29,5 x 19,5 x 17mm

Codice	Ø Foro -mm	Descrizione
107737	2x2-3m	per diametro esterno conduttore 2 x 2-3 mm
107738	2x3-4	per diametro esterno conduttore 2 x 3-4 mm
107723	2x4-5m	per diametro esterno conduttore 2 x 4-5 mm
107724	2x5-6	per diametro esterno conduttore 2 x 5-6 mm
107733	2x6-7	per diametro esterno conduttore 2 x 6-7 mm
107734	2x7-8	per diametro esterno conduttore 2 x 7-8 mm
107739	2x8-9	per diametro esterno conduttore 2 x 8-9 mm
107725	4x2-3	per diametro esterno conduttore 4 x 2-3 mm
107726	4x3-4	per diametro esterno conduttore 4 x 3-4 mm
107735	4x4-5	per diametro esterno conduttore 4 x 4-5 mm
107736	4x5-6	per diametro esterno conduttore 4 x 5-6 mm



Gommino elastico modulare, per cavi AS-Interface, IP54 (1 Modulo)



Dimensioni: 29,5 x 19,5 x 17mm

Codice	Descrizione
107727	Per un cavo AS-Interface: R
107729	Per due cavi AS-Interface: LR
107728	Per due cavi AS-Interface: RR
107731	Per un cavo AS-Interface: L
107732	Per due cavi AS-Interface: LL

Gommino elastico modulare, per cavi AS-Interface, IP65



Dimensioni: 29,5 x 19,5 x 17mm

Dimensioni: 53 x 39 x 17mm

Codice	Descrizione
107764	1 Modulo - ø conduttore 2-11 mm
107763	4 Moduli - ø conduttore 7-24 mm