



RoHS  
Compliant




IP54

IP65

## Dati tecnici

Materiale:	SEBS
Colore:	Grigio
Temperatura di esercizio:	-40°C+80°C
Grado di protezione:	IP54 / IP65
Resistenza alla fiamma:	UL94 V0

## Gommino elastico modulare cieco, IP65 (1-4 Moduli)

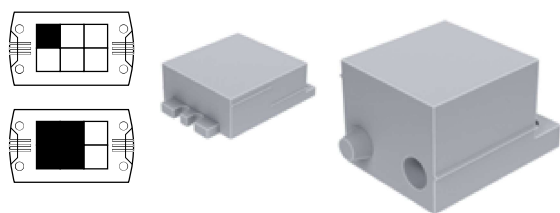


Dimensioni: 29,5 x 19,5 x 17mm

Dimensioni: 53 x 39 x 17mm

Codice	Dimensioni
107840	1 Modulo
107841	4 Moduli


## Gommino elastico modulare, 1 Foro, IP54 (1 Modulo)

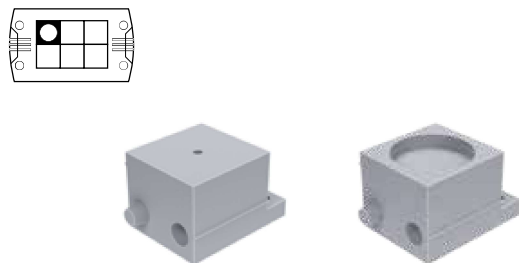

Dimensioni: 29,5 x 19,5 x 17mm

Codice	Ø Cavo -mm	Codice	Ø cavo -mm
107801	1-2	107809	9-10
107802	2-3	107810	10-11
107803	3-4	107811	11-12
107804	4-5	107812	12-13
107805	5-6	107813	13-14
107806	6-7	107850	14-15
107807	7-8	107851	15-16
107808	8-9	107852	16-17

## Gommino elastico modulare, 1 Foro, IP54 (4 Moduli)

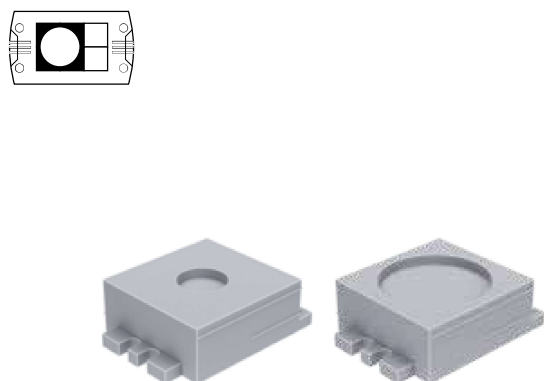

Dimensioni: 53 x 39 x 17mm

Codice	Ø Cavo -mm	Codice	Ø Cavo -mm
107814	14-15	107824	24-25
107815	15-16	107825	25-26
107816	16-17	107826	26-27
107817	17-18	107827	27-28
107818	18-19	107828	28-29
107819	19-20	107829	29-30
107820	20-21	107830	30-31
107821	21-22	107831	31-32
107822	22-23	107832	32-33
107823	23-24		